



Etude des PDRE transmis entre février et août 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes

10 Novembre 2023

SOMMAIRE

1. Analyse des PDRE reçus :

1. Nombre de PDRE sur 6 mois, par mois
2. Répartition par département
3. Durée des chantiers
4. Origine des entreprises
5. Complétude des PDRE

2. Analyse de processus déclarés

1. Répartition des processus
2. Niveaux d'empoussièrement maximum
3. Comparaison avec Scolamiante

NOMBRE DE PDRE

Entre février et juillet 2023 (6 mois)

En Auvergne-Rhône-Alpes

3 598 transmissions, dont :

2 035 PDRE


523 avenants (1 PDRE sur 4 environ)

1 040 informations (1 PDRE sur 2 environ)


Soit 16,5 PDRE transmis chaque jour

NOMBRE DE PDRE PAR MOIS

En 2023

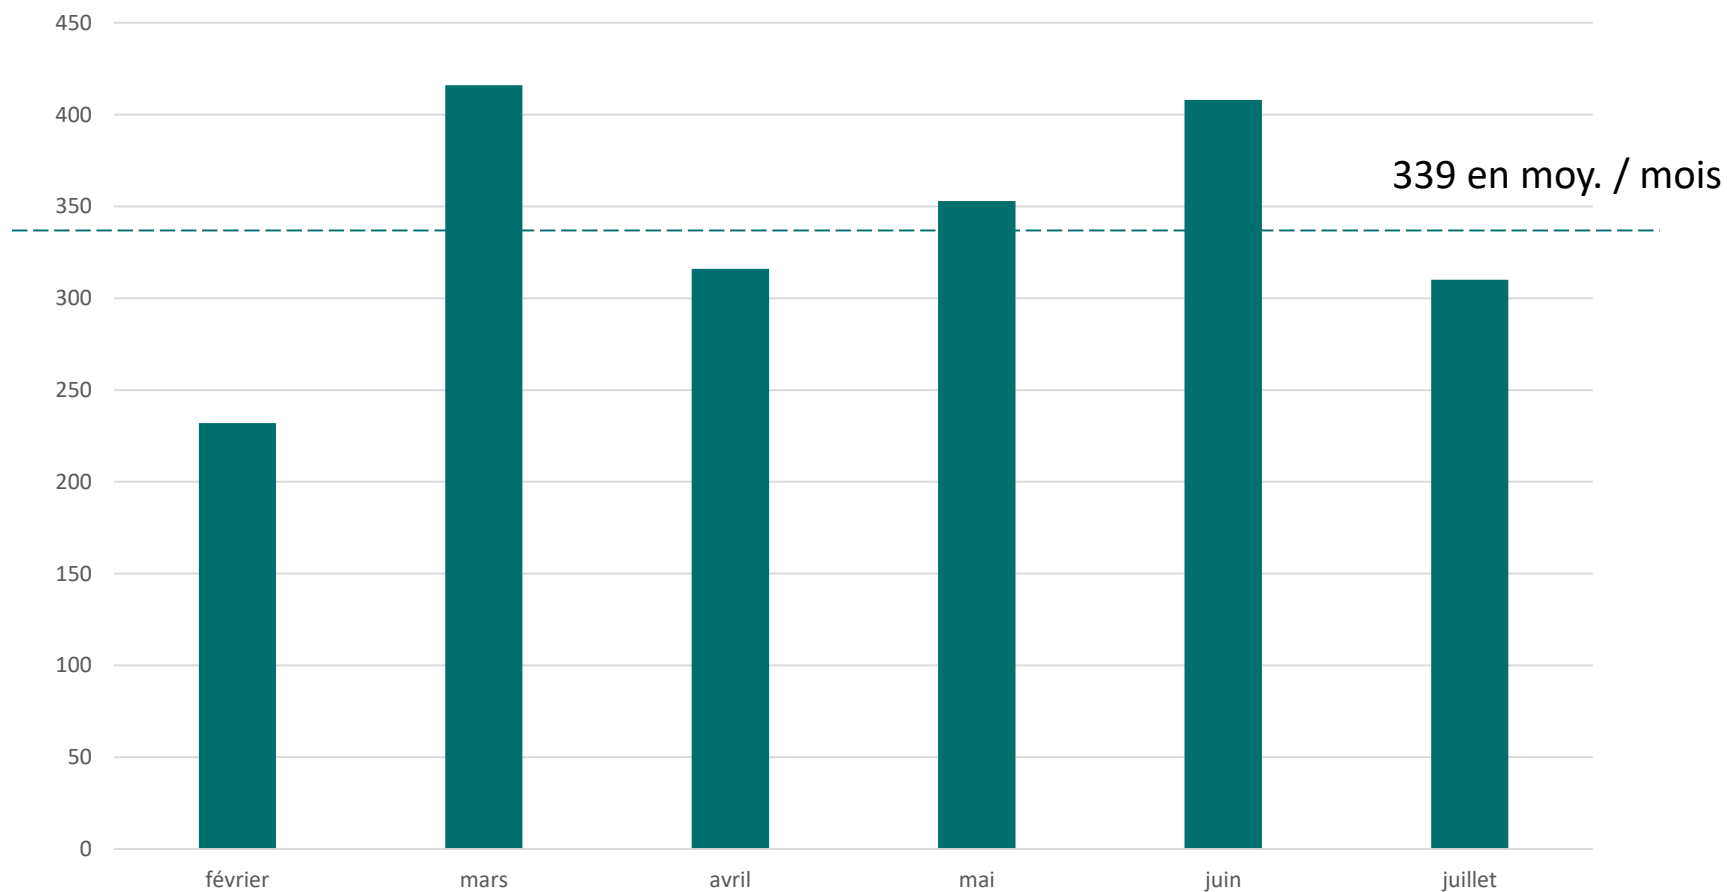


NOMBRE DE PDRE PAR DÉPARTEMENT

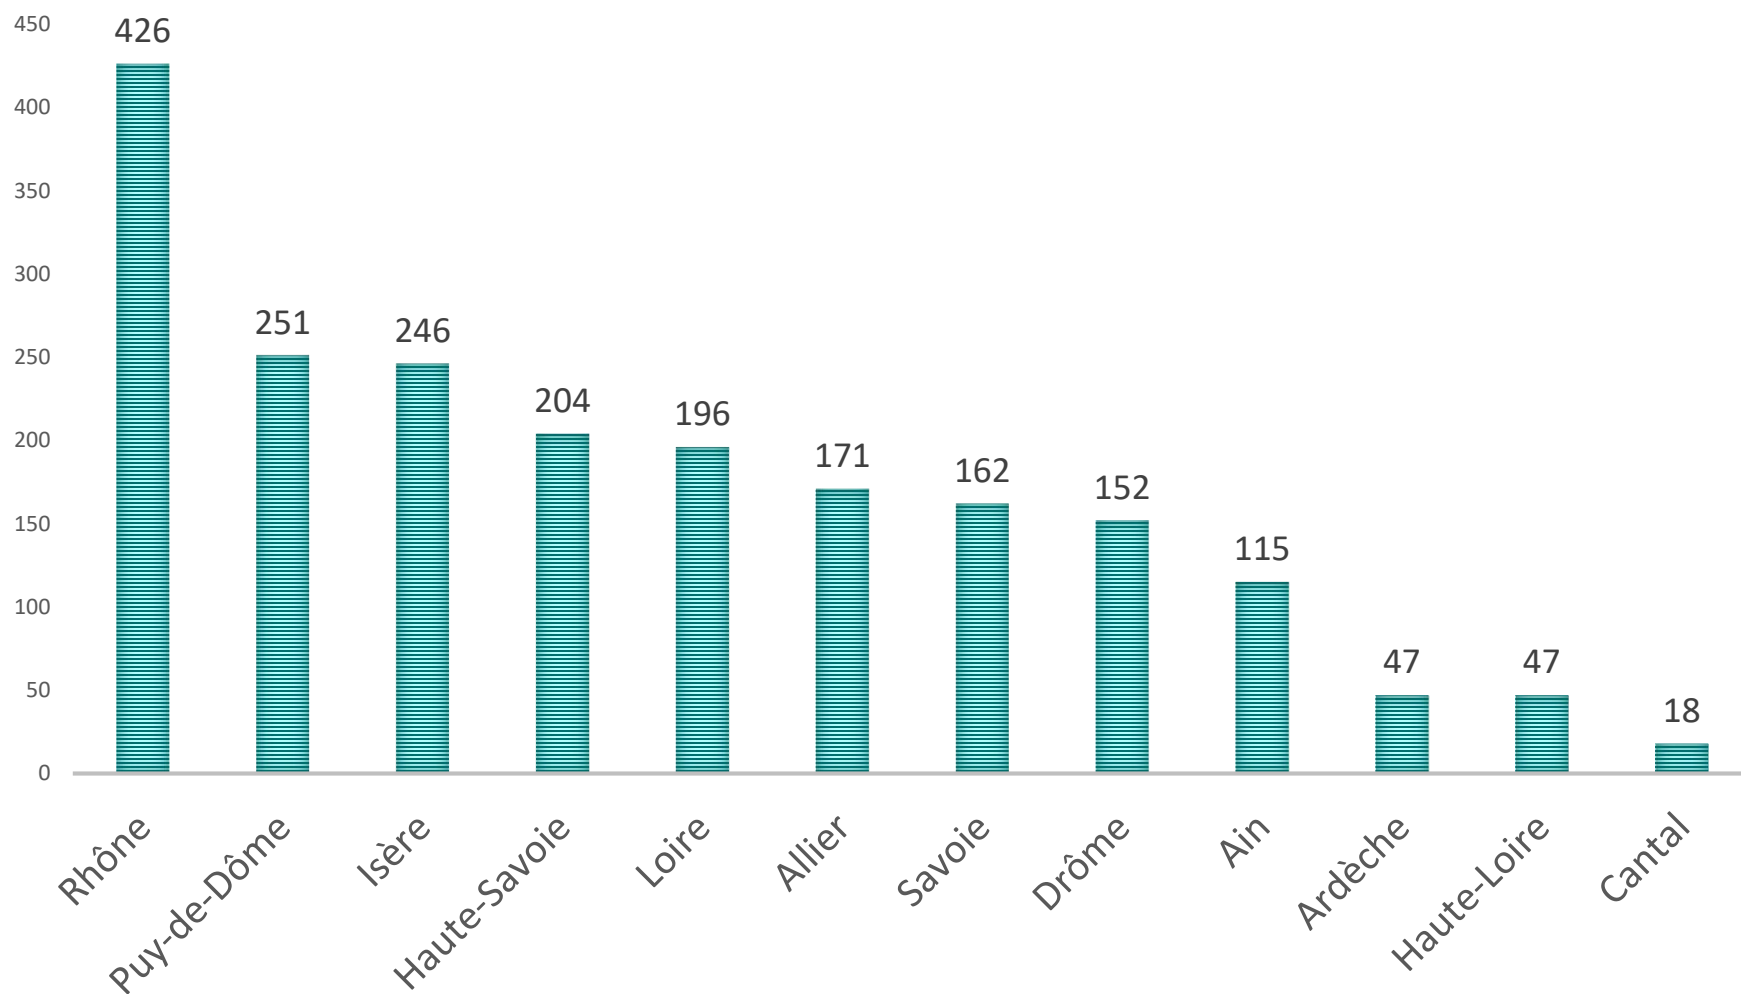

Allier, Drôme et Puy-de-Dôme : grêle en 2022

DURÉE DES CHANTIERS

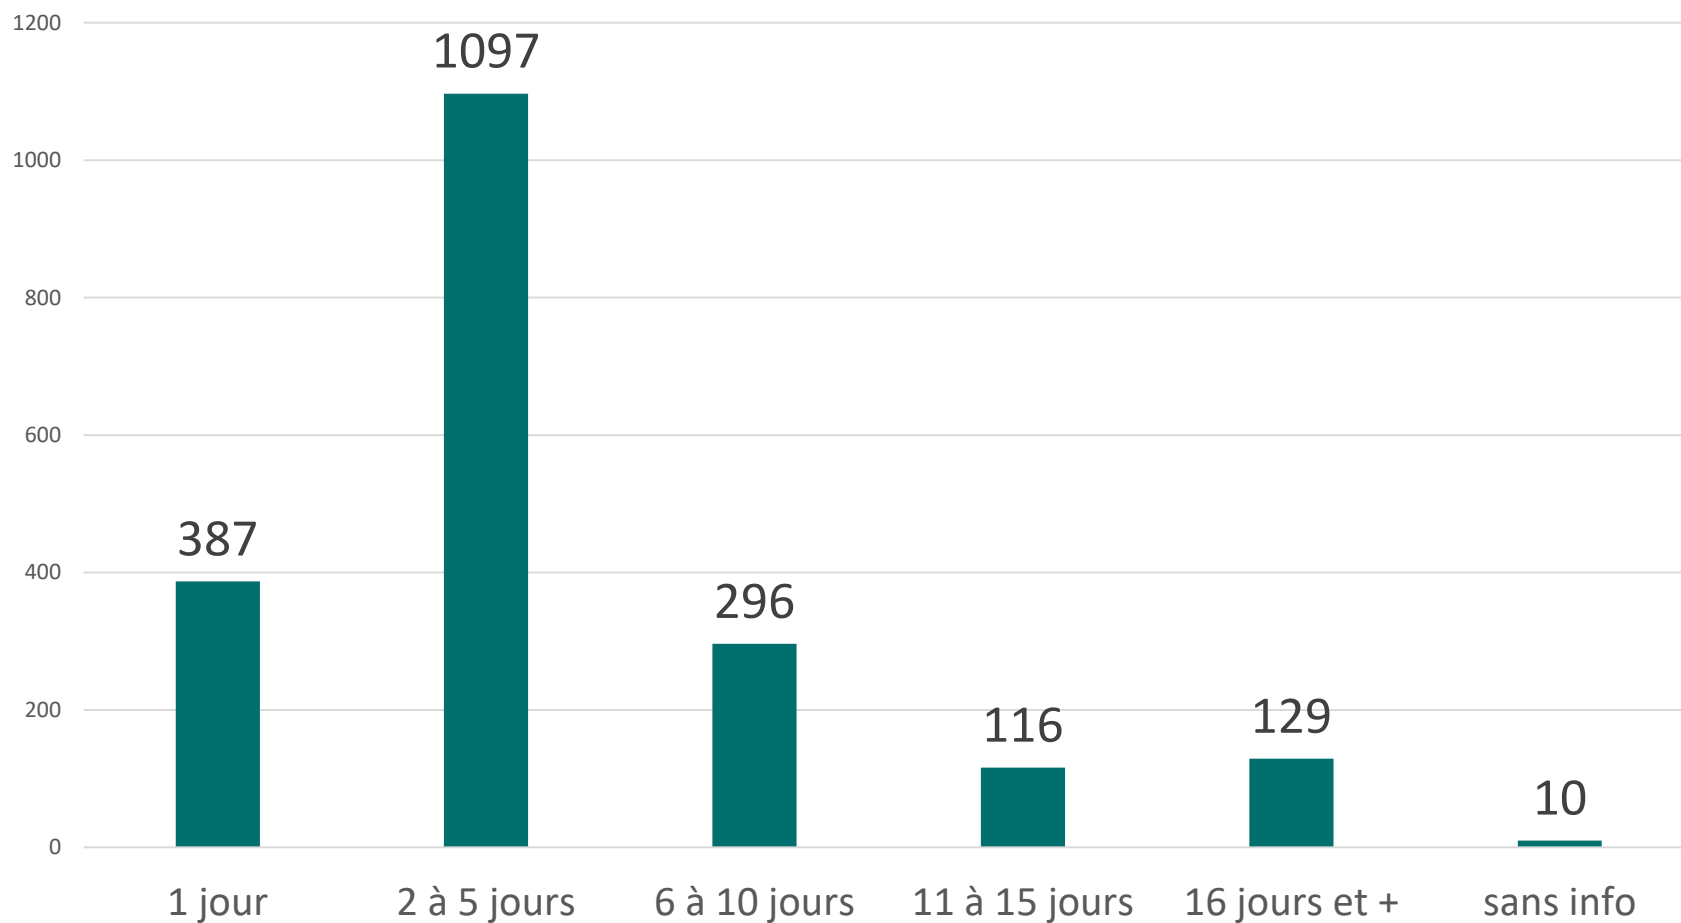

ORIGINE DES ENTREPRISES

Sur 2 035 PDRE en ARA :

- 1 659 ont été transmis par des entreprises dont le siège est en ARA, soit 81 %

127 entreprises dont le siège est en ARA ont transmis :

- 2 021 PDRE pour toute la France
- Dont 1 659 concernaient ARA, soit 82 %

AUTRES INFORMATIONS

Sur 2 035 PDRE en ARA :

- 136 étaient **incomplets**, soit 6,7 %
- 117 ne respectaient pas le délai de 30 jours, soit 5,7 %
- 32 ont été déclarés en situation d'urgence, dont la moitié par 2 entreprises

SOMMAIRE

1. Analyse des PDRE reçus :

1. Nombre de PDRE sur 6 mois, par mois
2. Répartition par département
3. Durée des chantiers
4. Origine des entreprises
5. Complétude des PDRE

2. Analyse de processus déclarés


1. Répartition des processus
2. Niveaux d'empoussièrement maximum
3. Comparaison avec Scolamiante

Sur 2 035 PDRE en ARA :

- 1 625 retraits de matériaux en fibrociment
- 559 retraits de « bitume ... mastic »
- 393 retraits de colles de carrelages
- 351 retraits de sols amiantés
- ...
- 5 retraits de flocage
- 0 encapsulage

Processus (matériaux)	
Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise	1014
Bitume / Brai de Houille / Mastic d'étanchéité amianté	559
Mortier - Colle de carrelage	393
Revêtement de sol : dalle, lé, ...	351
Colle bitumineuse	301
Canalisation / Gaine en amiante ciment	247
Canalisation / Gaine en amiante ciment intérieur / Gaine d'activit	238
Joint d'installation domestique ou industrielle - Elément de friction et éléments électriques	206
Canalisation / Gaine en amiante ciment extérieur / Gaine d'activités	201
Matériaux contaminés par un matériau amianté	151
Revêtement intérieur / Faux plafond : plaque fibro ciment	126
Résidu amianté issu de bâtiment sinistré (tornade - incendie) et de site pollué	115
Enduit épais (ou ciment) - Peinture de revêtement épais intérieur / extérieur	79
Ragréage - Chape maigre	67
Peinture amiantée	54
Revêtement intérieur / Faux plafond : carton amianté, panneau sandwich	51
Calorifugeage	42
Enduit de lissage ou de débullage	40
Porte ou clapet coupe-feu / Porte palière d'ascenseur / Autre élément solide équivalent	36
Matériels et équipements contaminés	34
Plâtre amianté	24
Revêtement routier	15
Flocage	5
Conduits métalliques revêtus - Revêtement sur support métallique (peinture, enduit)	4
Terre et roche amiantifère naturelle	1

NIVEAU D'EMPOUSSIÈREMENT MAX.

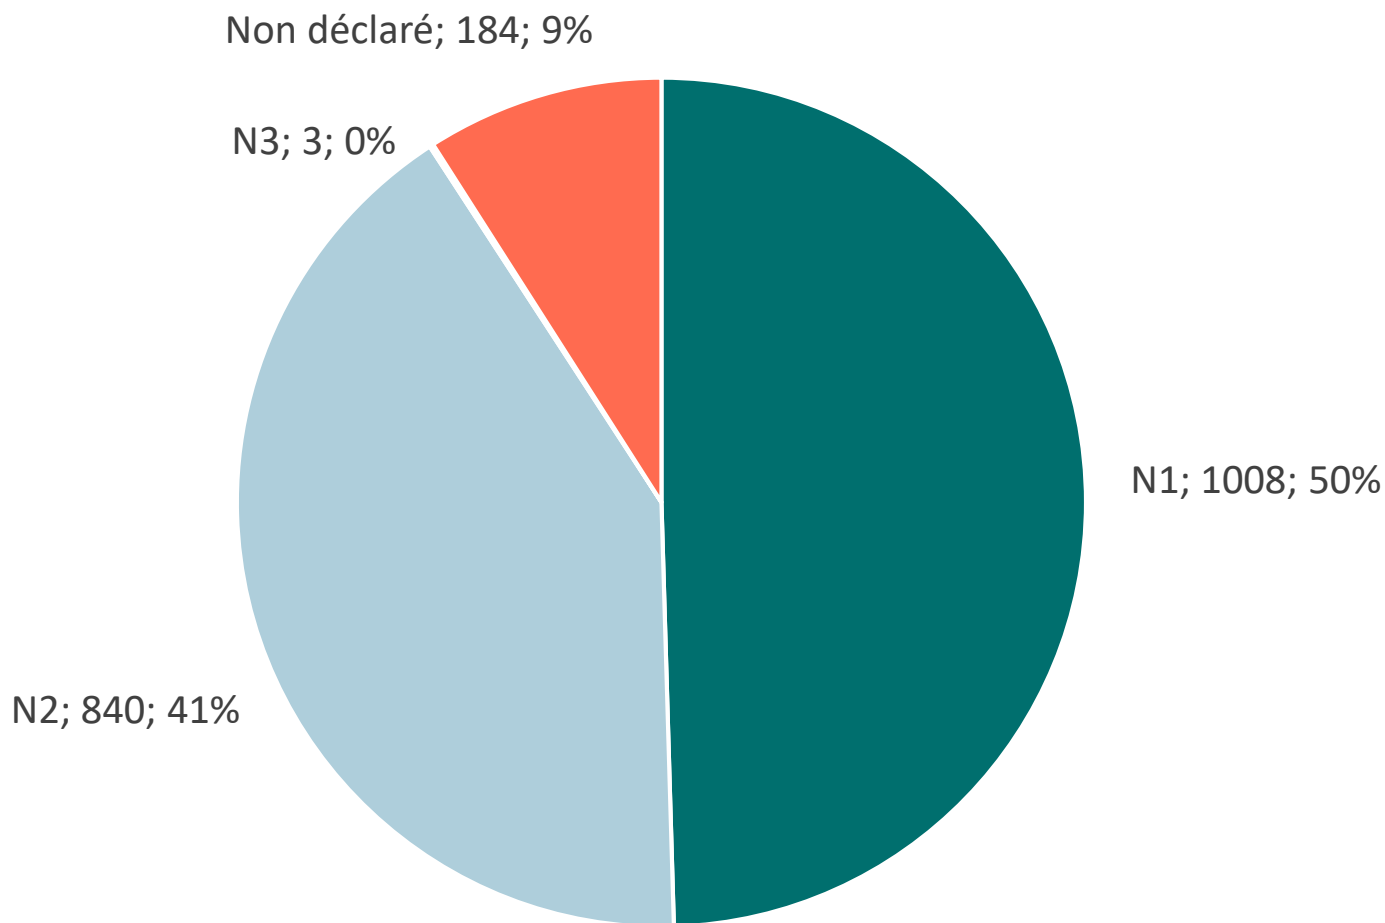

NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT

Comparaison des niveaux d'empoussièrement attendus par les entreprises et Scolamiante pour 4 processus :

1. Raclage de dalles de sols
2. Burinage de mortier-colle
3. Dépose de toiture en fibrociment par-dessous
4. Dépose de toiture en fibrociment par-dessus

Indices de confiance Scolamiante : élevés

Mises en œuvre fréquentes : plus de 250 fois en 6 mois

NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT

Raclage de dalles de sols, avec abattage

Scola : 181 f/l – Niveau 2

Niveaux d'empoussièrement attendu par les entreprises:

N1 85 31 %

N2 172 63 %

N? 17 6 %

Total 274 PDRE



NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT

Burinage de mortier colle, avec abattage

Scola : 474 f/l – Niveau 2

Niveaux d'empoussièrement attendu par les entreprises:

N1 106 34 %

N2 187 61 %

N? 15 5 %

Total 308 PDRE



NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT

Dépose de toiture en fibrociment par-dessous, avec abattage

Scola : 676 f/l – Niveau 2

Niveaux d'empoussièrement attendu par les entreprises:

N1 152 37 %

N2 213 52 %

N? 45 11 %

Total 410 PDRE



NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT

Dépose de toiture en fibrociment par-dessus, avec abattage

Scola : 452 f/l – Niveau 2

Niveaux d'empoussièrement attendu par les entreprises:

N1 282 43 %

N2 279 43 %

N? 90 14 %

Total 651 PDRE



- 2035 PDRE en 6 mois, donc potentiellement 4000 chantiers par an environ en ARA
- En zones urbaines et sinistrées
- Chantiers majoritairement courts (< 5j.)
- Activité régulière
- Entreprises locales
- Matériaux majoritaires : fibro, mastics et colles
- Des niveaux d'empoussièrement partagés N1/N2, parfois en contradiction avec Scolamiante
- Des lacunes dans les transmissions d'information

MERCI DE VOTRE ATTENTION